## **National**

## ナショナル電気ストーブ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買 い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品	番		DS-	<b>C</b> 9	05		
保証期間		お買い	ハ上げ日から <b>本</b> (		年間		
* お買い	上げ日			年	月	日	
* お	ご住戶	· 听					
客様	お名詞	前					様
1214	電言	舌 (	(	)	_		
*	住所	・氏行	<u></u>				
販							
売							
店							
	Ē	電話(	(	)	_		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121


ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

# **National**

## 取扱説明書

雷気ストーブ

ыт DS-C905

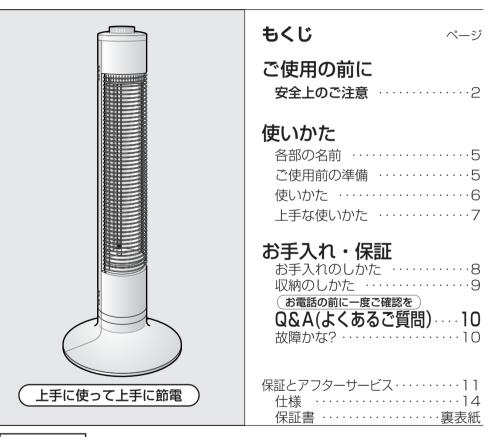

### 保証書付き

このたびは、電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上の で注意」(2~4ページ)は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け 取りください。 DS940A-X45P1

Se0605N1095

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される上内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

# ⚠警告

電源コード、電源プラグを 破損するようなことはしな L1



傷つけたり、加工し たり、高温部に近づ けたり、無理に曲げ たり、ねじったり、 引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ね たりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流100V 以外での使用はしない



たこ足配線などで、定 格を超えると、発熱に よる火災の原因になり ます。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

# ⚠警告

## 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感雷や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





で使用前に

プラグにほこりなどがたまると、湿 気などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

改造はしない また修理技 術者以外の人は、分解した り修理をしない




発火・感電・やけど の原因になります。

・修理は販売店にご 相談ください。

カーテンなど燃えやすいも のの近くで使用しない





火災の原因になります。

やけどのおそれが あります次のよう な方がお使いのと きは特に注意する





- 乳幼児
- 自分で操作できない方
- 皮ふ感覚の弱い方

長時間同じ部位 を暖めない



比較的低い温度でも長時 間皮膚の同じ場所を暖め ていると低温やけどのお

スプレー缶など を本体の近くに 置かない



熱でスプレー缶の圧力 が上がり、爆発や火災 の原因になります。

それがあります。

# ⚠警告

### 就寝中に使用しない





寝具の近くで使用すると、火災の原 因になります。

開口部から針金などを入れ ない





感電の原因になります。

# (注意

### 使用しないときは、電源プラ グをコンセントから抜く



抜かないと、絶縁劣化 電源プラグ による感電や火災の原 **を抜く** 因になります。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグを 持って抜く



コードを引っ張ると、コ ードが破損し、感電・シ ョート・火災の原因にな ります。

### 使用中や使用直後にガード に触れない



やけどの原因になりま 接触禁止す。

洗濯物などを載せたり、近 くに置いたりしない



火災の原因になります。

### 水やお茶などをこぼさない




水ぬれ禁止 感電の原因になります。

### 毛足の長い敷物や座ぶとん などの上で使用しない



本体が不安定となり、 火災の原因になります。

### 各部のなまえ

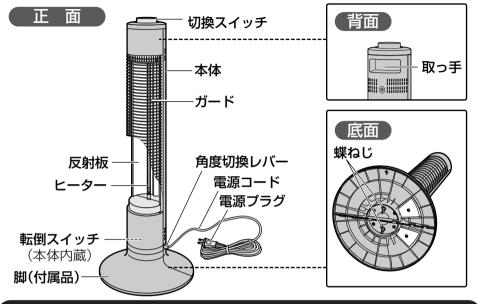

### で使用前の準備


ご使用前に必ず脚を本体に取り付けてください。

脚を組み立てる

− 脚を裏返し、つめ(4か所)を 溝に合わせてはめ込む


# 本体に脚を取り付ける

- ①本体のガード面を上にして、 平らな所に置く
- ②本体底面に仮止めしている蝶 ねじ(2本)を外す
- ③本体の電源コードが脚の凹部 に入るようにセットする
- ④脚の突起部(4か所)を本体の 穴部(4か所)にはめ込む
- ⑤蝶ねじ2本を確実に締める



「本体内部でコトコト音がしますが、転倒スイ ッチの作動音です。性能上問題はありません。 使いかた

# 使いかた



### 安全上必ず、次のようなところで お使いください。

• 燃えやすいものから離れたところ 前方 · 上方 · · 100 cm以上 側方…… 30 cm以上 後方····· 4.5 cm以上

上方から落下物のおそれの

ないところ 消防法 基準適合

# 電源プラグを差し込む



# 切換スイッチを お好みの位置に合わせる

- ◆450 W、900 W、首振り450 W、 首振り900 Wの切り換えができます。
- ●900 Wと450 Wではヒーターの明 るさと暖かさが異なります。



使い終わったら、 切換スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜く




### 手動首振り角度の調節

上手な使いかた

取っ手を持って軽く左右に回す。

- 70度の範囲で変えることができます。
- ※70度以上は回さないでください。



### 自動首振りの使いかた

#### 自動首振りのしかた

切換スイッチを「首振り900 W」または 「首振り450 W L の位置に合わせます。 6ページ

### 角度切換のしかた

角度切換レバーで70°または40°に合わ せます。

- 切換スイッチを「切」にしてから変えて ください。
- 自動首振り中は、本体を押さえて停止し たり、手動首振りをしないでください。





### お願い

- 首振り角度は70度以上回さないでください。故障の原因になります。
- 本体を移動するときは、切換スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。
- 角度切換レバーの操作は必ず手でおこなってください。

### お知らせ

- 通電開始時は少しにおいがすることがありますが、ご使用にともない消えます。
- 本体の上には、腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
- ●使用中にピチピチと音がすることがあります。これは器具が熱で膨張・収縮するために 起こるものです。
- 転倒スイッチが内蔵されていますので、本体が倒れたり、傾いたりした場合には通電が 止まります。
- ◆450 Wで使用時、ラジオやステレオなどに雑音が入ることがあります。
- 首振り装置部は、スムーズに回転させるため、あそび(構造上のすきま)があり、若干 ぐらつきますが、故障ではありません。

6

# お手入れのしかた


### 必ずお守りください

- ●電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。
- ●ベンジン・シンナーなどは使わないでください。 変色や故障の原因になります。




ガードを外す

①上に上げ、左に回す



②ガード左下のつめを穴に 合わせて上に上げる




③下に下げ、 ガードを外す



汚れをふき取る

薄めた台所用洗剤(中性)に、タオルなどを 浸してしぼり、汚れをふき取ってください。


- ヒーターはふかないでください。ふくと、 故障の原因になります。
- ※化学ぞうきんをご使用の場合は… 化学ぞうきんの注意書に従ってください。




乾燥させた後、


### ガードを取り付ける


ガードには上下の 区別があります。



②ガードを右に回し、 右下を本体穴に入れる







### お願い


ガードが使用中に外れないように確実に取りつけてください。

# 収納のしかた

●電源プラグを抜き、本体が冷めてから収納してください。

### お買い上げ時の箱に収納する場合


- 本体の汚れを取る
- 電源コードを束ねる
- 脚を本体から外す
  - ①本体を平らな所に置き、 蝶ねじ2本を外す
  - ②脚を本体から外す
    - 紛失防止のため、蝶ねじ 2本を本体に取り付けて ください。
  - ③脚を2つに分ける
  - ④本体をポリ袋に入れ、お買 い上げ時の箱に収納する
    - ※直射日光をさけ、湿気の 少ない所に収納してくだ さい。




### 脚を取り付けたまま収納する場合

- 本体の汚れを取る
- 電源コードを束ねる
- ポリ袋を本体にかぶせる

※直射日光をさけ、湿気の少ない所に収納してください。





# Q&A (ょくあるご質問) / 故障かな!?

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

Q(質問)	A(回答)				
6畳の部屋は暖まりま すか?	発熱量は900 Wですので部屋全体の暖房能力はありません。局部採暖器具として好適です。				
450 Wにすると蛍光 灯がちらつくのです が?	900 Wから450 Wへの切換はダイオードにより半波整流 をしていますので蛍光灯がちらつくことがあります。 他のコンセントに差し込んでみてください。				
電気代はどれくらいか かりますか?	1時間使用で約20円です。(900 Wで使用時)				
24時間連続で使用してもよいですか?	連続でご使用していただいてもかまいません。				
引っ越しして周波数の 異なる地域でも使えま すか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。 ご使用にあたり、差し支えありません。				

#### 故障かな?

### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	調べるところ・原因・対策				
暖かくならない	<ul><li>◆本体を傾斜させたまま使っていませんか?</li><li>➡ 転倒スイッチが働いて、通電しません。安定した平らな床面でお使いください。</li></ul>				

### 電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策			
電源コードの被ふくが傷んでいる	- - ●電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。			
使用中、電源プラグや電源コード の一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火災の 原因になります。			
使用中、電源コードを曲げたり伸ば したりすると、暖かくなったり、ぬ るくなったりする	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。			

### 〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に 販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓□ | へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

### ■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名 などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店からお 受け取りください。よくお読みのあと、 保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ストーブの補修用性 能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

• 10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品 名 電気ストーブ					
品 番	DS-C905				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

11

「よくあるご質問し 「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤカル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 79- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただ いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。 1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその 確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権 限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情 報を開示・提供いたしません。

2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

#### 窓 ナショナル パナソニック 談

### 地

札幌 札幌市厚別区厚別南 2T目17-7

**25** (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

**23** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

**25** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **25** (0138)48-6631

**23** (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 **25** (019)639-5120

秋田 秋田市御所野湯本

2T目1-2

### 区 青森 青森市第二問屋町

宮城 仙台市宮城野区扇町 3-7-10 7-4-18 **25** (017)739-9712 **25** (022)387-1117

山形 山形市平清水 1丁目1-75

**25** (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

字南/内65 **25** (0243)34-1301

#### 修 理 ご 相 談 ナショナル パナソニック

#### 地 区 首 都 巻 栃木 宇都宮市御幸町 194-20

**73** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1 **25** (027)352-1109

茨城 つくば市花畑2丁目 8-1

4-2

**3** (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目

**3** (048)728-8960 千葉 千葉市中央区

> 星久喜町172 **25** (043)208-6034

> > 由

**3** (076)294-2683

**3** (076)432-8705

**8** (0776)54-5606

**7** (0263)86-9209

**25** (054)287-9000

沂

**3** (077)582-5021

**25** (06)6359-6225

石川 石川県石川郡野々市町

稲荷3丁目80

富山 富山市寺島1298

福井 福井市開発4丁目

長野 松本市大字笹賀

7600-7

静岡 静岡市西島765

滋賀 守山市勝部6丁目

京都 京都市伏見区竹田

大阪 大阪市北区本庄西

1丁日1-7

中川原町71-4

112

部

東京 東京都世田谷区宮坂 2T目26-17

**25** (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **25** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野 5TF3-16

**75** (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目 8-14

区

名古屋 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

岡崎 岡崎市岡町南久保28

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高山 高山市花岡町3丁目

三重 久居市森町字北谷

1920-3

区

奈良 大和郡山市筒井町

和歌山和歌山市中島499-1

800番地

地

☎ (075)672-9636 | 兵庫 神戸市中央区

**8** (052)819-0225

**25** (0564)55-5719

高屋太子2丁月30

**25** (058)323-6010

**8** (0577)33-0613

**8** (059)255-1380

**3** (0743)59-2770

**3** (073)475-2984

**25** (078)272-6645

琴/緒町3丁目2-6

地

**25** (025)286-0171

#### 由 玉 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 **8** (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目

2-33 **3** (0859)34-2129

松江 松江市平成町 182番地14 **73** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416 **75** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 **73** (0855)22-6629

岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 **25** (086)292-1162

**広島** 広島市西区南観音

8丁目13-20 **8** (082)295-5011

山口 山口市鋳銭司 字 鋳銭司団地北447-23

**7** (083)986-4050

### 玉

**香川** 高松市勅使町152-2 **3** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町

鯛浜字かや108 **3** (088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島 331-1

**3** (088)866-3142 愛媛 松山市土居田町 750-2

**3** (089)971-2144

#### 九 区

福岡 春日市春日公園 3⊤目48

**25** (092)593-9036

字上深町3044 **25** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1

大分 大分市萩原4丁目

☎ (097)556-3815 大島 名瀬市長浜町10-1

宮崎 宮崎市本郷北方字 草葉2099-2 **73** (0985)63-1213

佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸 熊本 熊本市健軍本町12-3 **3** (096)367-6067

> 天草 本渡市港町18-11 **8** (0969)22-3125

☎ (095)830-1658 | m児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 **3** (099)250-5657

**3** (0997)53-5101

#### 沖 区

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

**25** (098)877-1207

保証

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0105

保証

12 13

# 仕様

定格	交流100 V 900 W
コードの長さ	1.5 m
標準寸法	高さ 84 cm ×幅 30 cm ×奥行き 30 cm
標準質量	3.1 kg
1時間あたりの ※ 標準消費電力量	切換スイッチを 900 W に合わせたとき・・900 Wh 切換スイッチを 450 W に合わせたとき・・450 Wh
首振り運転	70度(自動) 40度(自動)
手動首振り調節	70度(手動)
安全装置	転倒スイッチ
付 属 品	脚(2個1組み)

※は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

## 愛情点検 長年ご使用の電気ストーブの点検を!



# こんな症状はありませんか

- 切換スイッチを入れても暖まらない
- 通電中に異常な音やにおい がする
- 電源プラグが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は故障や事故の防止のため、スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DS-C90	5
おぼえのため						お客	様ご相談窓口	]
記入されると	販売店名							
便利です 		<b>a</b> (	)	_		<b>T</b> (	) –	

## 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

## 14

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 ください。

4	タ	IЩ	7	王
1	12	1=	$\sim$	_

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.